

散乱光農POフィルム

グッドクール TOKAN GOOD COOL

ハウス内の昇温抑制対策に…
光合成促進に…



透明フィルム

グッドクール

●影が濃い

●影が薄い

※散乱光効果により、群落下部まで光が届きます。

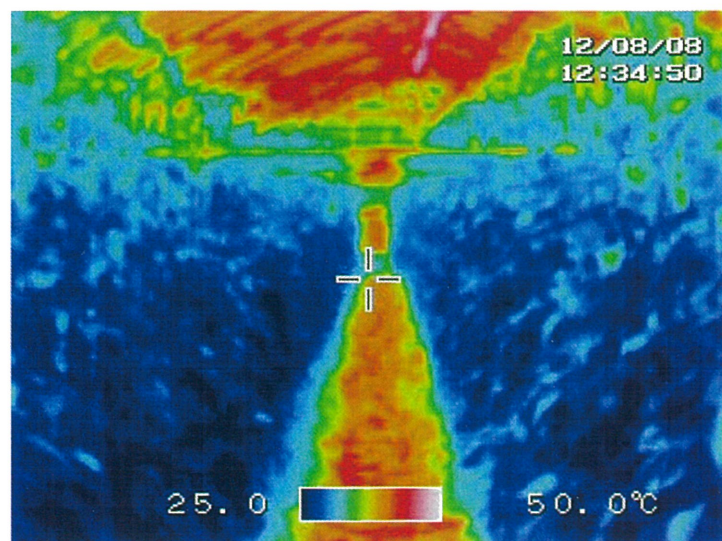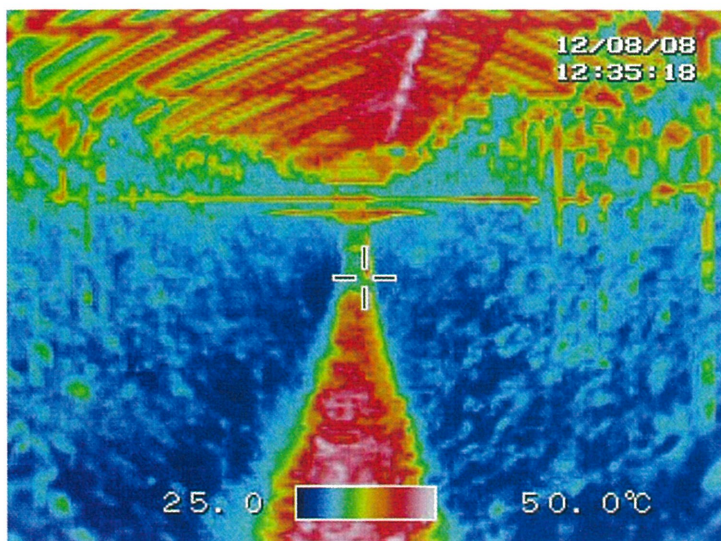

※赤外線サーモグラフィによる、ハウス内の植物体表面温度。

特徴

- 1 直達光を散乱光へ変換することにより
受光量が均一に増加
- 2 ハウス内の温度上昇を和らげる効果、
昇温抑制
- 3 特殊製法により、**保温性**にすぐれています。


効果

- 1 **ハウス内の温度上昇を抑制**
(高温障害減少)
- 2 光の均一化により、**着色促進**
- 3 日射量増加効果で光合成能力が高まり、
増収が期待できます。

使用作物

トマト・イチゴ・ほうれんそう・ネギ・ニラ・ピーマン・スナップエンドウ・ナス・キク・鉢花・ぶどう・スモモ・マンゴー

全光線透過率

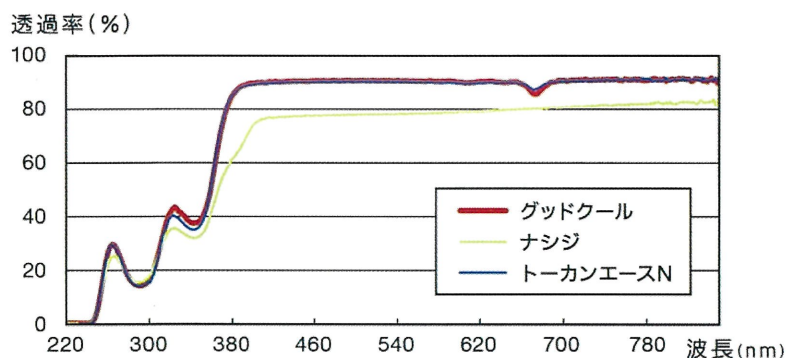

※光線透過率は、トーカンエースNと変わりません。

	当社 トーカン エースN	グッド クール	当社 ナシジ	他社散乱 ビニール
全光線透過率(%)	91	91	82	88
ヘイズ(%)	12	21	51	56

規格

厚み(mm)	幅(cm)	長さ(m)
0.075	185cm以上	加工品対応(0.5m単位)
0.1	トーカンエースの規格に準ずる	

トーカングッドクールの取り扱い注意事項

1. トーカングッドクールは、表と裏があります。文字が正しく読めるように展張して下さい。
2. 伸びが少ないフィルムですので、展張の際は、あまり強く引っ張らないで、シワ・たるみを伸ばす程度にして下さい。
3. ハウスバンドを強く締め過ぎると、摩擦により破れることがあります。フィルムのたるみ・ばたつきを防ぐためには、別売りのTAベルトの使用をおすすめします。
4. フィルムの保管は、屋内・日陰・反射被覆材等で直射日光を避けて行って下さい。
5. イオウの薫蒸や散布により、フィルムの劣化が早まる場合がありますのでご注意願います。

販売店

KSK 東罐興産株式会社

本社 〒105-0013 東京都港区浜松町1-2-14 ユーデンビル
 関東営業所 Tel 03-5472-5111(代) Fax 03-5472-5115
 東北営業所 〒981-3495 宮城県黒川郡大和町松坂平8-2
 Tel 022-344-4131(代) Fax 022-344-4120
 関西営業所 〒566-0031 大阪府摂津市昭和園10-1
 Tel 072-658-1018(代) Fax 072-636-7062
 九州営業所 〒862-0942 熊本県東区江津3-4-12 インテックスビル201
 Tel 096-370-7711(代) Fax 096-370-7712

<http://www.tokan.co.jp/tokankousan/index.html>